




→ Classic G 50/75Z → Classic N 50/75Z

DucoGrille Classic G 50/75Z & N 50/75Z


DucoGrille Classic 50/75Z is een inbouw muurrooster vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen; Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. Insectengaas wordt standaard voorzien. De "Z"-vormige lamel zorgt voor een strak design.

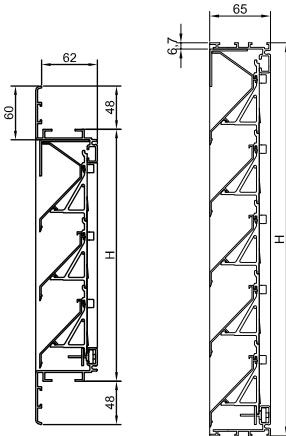

Technische eigenschappen

	G 50/75Z	N 50/75Z
- Inbouwdiepte:	62 mm	65 mm
- Stap van de lamel	75 mm	75 mm
- Aanslag van het kader:	48 mm	0 mm
- Visuele vrije doorlaat:	80%	80%
- Fysische vrije doorlaat:	49%	49%
- Insectenwering:	Standaard: RVS gaas van 2,3 x 2,3 mm Optie: RVS gaas van 6 x 6 mm (ongediertewering) RVS gaas van 20 x 20 mm (vogelwering)	


EFD Simulatie

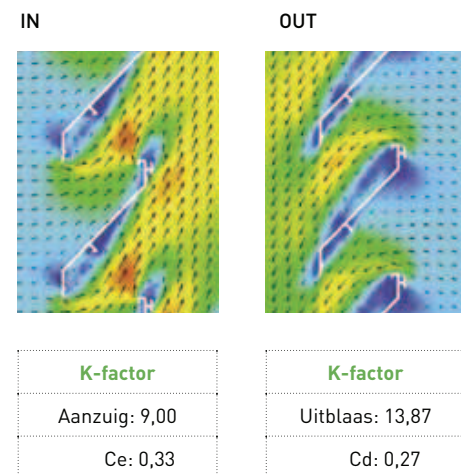

→ Classic G 50/75S → Classic N 50/75S

DucoGrille Classic G 50/75S & N 50/75S

DucoGrille Classic 50/75S is een inbouw muurrooster vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen; Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. Insectengaas wordt standaard voorzien. De "S"-vormige lamel zorgt voor een strak design.

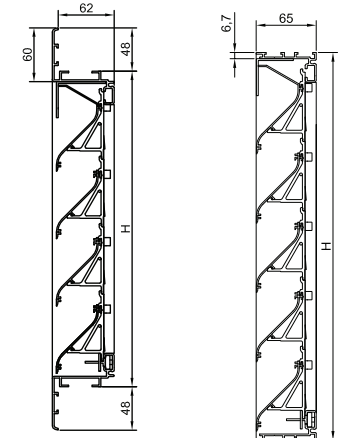

Technische eigenschappen

	G 50/75S	N 50/75S
- Inbouwdiepte:	62 mm	65 mm
- Stap van de lamel	75 mm	75 mm
- Aanslag van het kader:	48 mm	0 mm
- Visuele vrije doorlaat:	80%	80%
- Fysische vrije doorlaat:	49%	49%
- Insectenwering:	Standaard: RVS gaas van 2,3 x 2,3 mm Optie: RVS gaas van 6 x 6 mm (ongediertewering) RVS gaas van 20 x 20 mm (vogelwering)	

EFD Simulatie

